

STANDARD 175



WICKELPLATZ



BADEWANNE



UMKEHRBAR



BIO-REINIGBAR

B 175 x T 65 x H 90 cm

Geschütztes Modell

Großzügige Wickelkommode mit klaren Linien. Große Wickelauflage und sehr große Ablagefläche. Besonders geeignet für die Pflegestation und Entbindungszimmer. Platz für Babywaage, Messstab oder alle andere medizinische Geräte auf oder unter der Abdeckplatte. Bio-reinigbar.



Unverbindliche Abbildungen

Unsere Wickelkommoden erfüllen die Gesundheitsanforderungen der Kindereinrichtungen.




Alle Maßangaben in cm - Pläne als PDF und DWG auf www.loxos.com verfügbar


GRUNDRISS

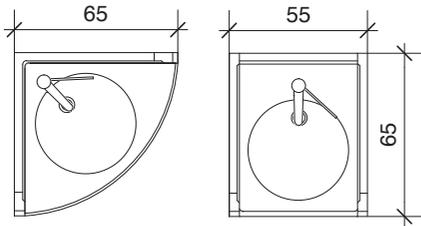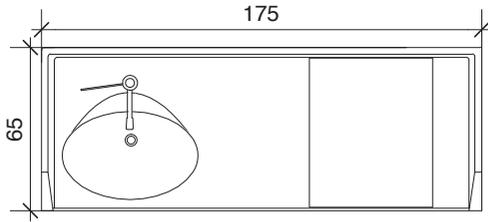


BADEWANNE




WASSERANSCHLÜSSE




VARIANTEN



SEITENANSICHT

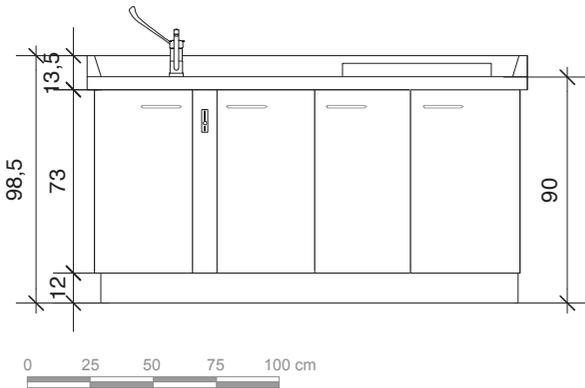

OPTIONEN

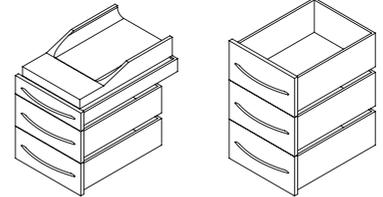

WICKELPLATZ

Einzelschale aus warmgeformtem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M1). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung.

Wickelauflage, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. 12 Farben zur Auswahl.

- 1 Wickelplatz
- 1 Badewanne
- 1 Wickelauflage

UNTERSCHRANK

Korpus weiß aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße, abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogengriffe.

- 2 Türen

ARMATUREN

Auf dem Wickelplatz:

- Ein Mischer mit schwenkbarem Auslauf und Ellbogenhebel (Krankenhausqualität). Mit Keramikkartusche. Wassersparender Durchfluss von 5 L/mn. Armaturenkörper aus verchromtem Messing.
- Komplette Ablaufgarnitur, getrennte Bedienung.
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahldrahtumflechtung.

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 ° C.
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr.

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil.
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm.

STANDARD

OPTIONEN

Wahlweise mit Badewanne rechts oder links
Wickelauflage mit Mulde speziell für Säuglinge

- Abnehmbarer Abfallbehälter mit Deckel
- Block aus 3 Schubladen davon 1 für Babywaage
- Block aus 3 Schubladen
- Doppelwandige Schubladen mit Dämpfern.

- Mischer mit schwenkbarem Auslauf und ausziehbarer Brause
- Sensor-Armatur für zusätzliches Waschbecken