

# PÉDIABAIN



WICKELPLATZ



BADEWANNE



UMKEHRBAR



HERAUS-  
ZIEHBARE TREPPE  
EMPFOHLEN



BIO-REINIGBAR

B 130 x T 83/51 x H 90 cm

Geschütztes Modell

Die Wickelkommode für alle Hygiene- und Pflegebedürfnisse vom Kleinkind auf Kinderstation, in Kinderkrippen und Kitas. Die Badewanne kann an die Größe des Kindes angepasst werden. Große Wickelaufgabe. Ablagefläche. Bio-reinigbar.

Unverbindliche Abbildungen




Unsere Wickelkommoden erfüllen die Gesundheitsanforderungen der Kindereinrichtungen.




Alle Maßangaben in cm - Pläne als PDF und DWG auf [www.loxos.com](http://www.loxos.com) verfügbar


## GRUNDRISS

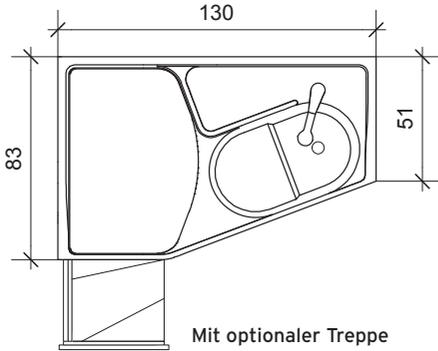


## BADEWANNE



## WASSERANSCHLÜSSE





## VARIANTEN



## OPTIONEN

## SEITENANSICHT

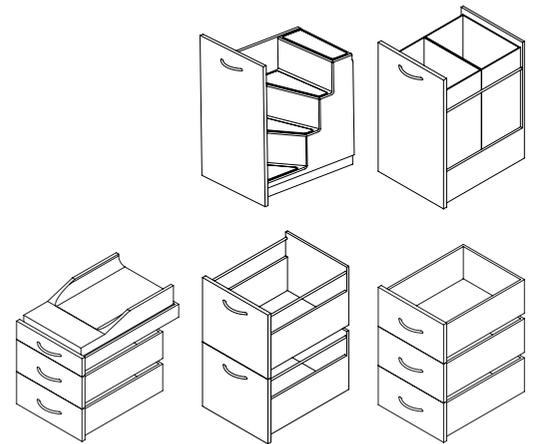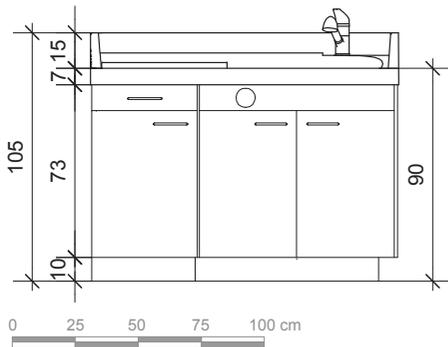

### WICKELPLATZ

### UNTERSCHRANK

### ARMATUREN

STANDARD

Schale aus beschichtetem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M2). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung. Vertiefung um einen optimierte Halt von der Wickelaufgabe zu gewährleisten.

Wickelaufgabe, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. 12 Farben zur Auswahl.

- 1 Wickelplatz
- 1 Sitzbadewanne umwandelbar in Babywanne dank einer zusätzlichen Metacrylat-Platte.
- 1 Ablagefläche für Pflegematerial
- 1 Wickelaufgabe

Korpus weiß aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße, abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogengriffe. Doppelwandige Schubladen mit Dämpfern.

- 3 Türen
- 1 Schublade auf Metallschienen unter dem Wickelplatz

Auf dem Wickelplatz:

- Ein Mischer mit Ellbogenhebel, schwenkbarem Auslauf und ausziehbarer Brause (Krankenhausqualität). Keramikartusche. Armaturenkörper aus verchromtem Messing.
- Komplette Ablaufgarnitur, separate Bedienung.
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahlbrautumflechtung.
- Rohrbelüfter für Waschbeckenabfluss.

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 ° C.
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr.

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil.
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm.

OPTIONEN

Wahlweise mit Badewanne rechts oder links

- Abnehmbarer Abfallbehälter mit Deckel
- Block aus 3 Schubladen davon 1 für Babywaage
- Block aus 2 Schubladen
- Block aus 3 Schubladen
- Block mit herausziehbarer Treppe unter dem Wickelplatz
- Block mit doppeltem Wäschekorb

- Ellbogenhebel für den Mischer mit ausziehbarer Brause.
- Mischer mit schwenkbarem Auslauf und Ellbogenhebel, ohne ausziehbarer Brause