

LOXOS CHANGE



WICKELPLATZ



HANDWASCHBECKEN



BIO-REINIGBAR

B 90 x T 90 x H 90 cm

Geschütztes Modell


Großer, bequemer und platzsparender Wickeltisch für Krippen und Kitas. Auch für Gruppenräume geeignet. Viele Einrichtungsmöglichkeiten direkt neben der Wickelkommode. Bio-reinigbar.

Unverbindliche Abbildungen


Unsere Wickelkommoden erfüllen die Gesundheitsanforderungen der Kindereinrichtungen.




GRUNDRISS




WASSERANSCHLÜSSE



SEITENANSICHT

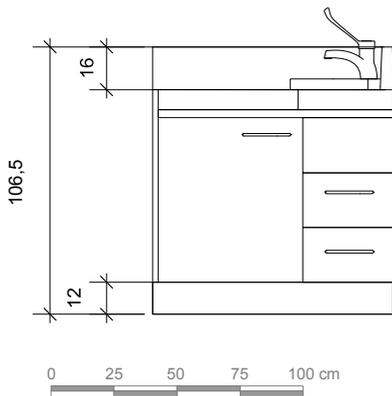

VARIANTEN



WICKELPLATZ

Schale aus beschichtetem Polyesterharz, angenehm weich und bequem. Schwer entflammbar (Klasse M2). Fugenlose, glatte, antibakterielle Oberfläche. Porenfrei. Abgerundete Kanten, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern. Konzipiert um ein unteren Wasserauslauf zu ermöglichen, um so jegliche Wasserstagnation zu verhindern.

Sicherheitsaufkantung. Vertiefung um einen optimierte Halt von der Wickelauflage zu gewährleisten.

Wickelauflage, schwer entflammbar (Klasse M2), PVC Hülse, Phthalatfrei, genähte Ausführung. 12 Farben zur Auswahl.

- 1 Wickelplatz
- 1 Handwaschbecken
- 1 Wickelauflage

UNTERSCHRANK

Schrank aus melaminbeschichteten Spanplatten, 19mm Stärke, wasserdicht. Entflammbar (Klasse M3). Korpus weiß. Fronten in 12 Farben zur Auswahl. Kanten aus ABS in passenden Farben. Verstellbare Metallfüße. Abnehmbare Sockelblende aus extrudiertem PVC. Metallbogensgriffe. Doppelwandige Schubladen mit Dämpfern.

- 1 Tür
- 2 Schubladen

ARMATUREN

Auf dem Wickelplatz:

- Ein Mischer mit Ellbogenhebel (Krankenhausqualität). Mit Keramikkartusche. Armaturenkörper aus verchromtem Messing
- Komplette Ablaufgarnitur, separate Bedienung
- PEX-Anschlusschläuche mit Edelstahlbrautumflechtung

Im Schrank:

- Voreingestelltes thermostatisches Mischventil für eine konstante Temperatur von +/- 38 ° C
- Verbrühungsschutzfunktion bei Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr

Voreinstellung durch den Installateur

Anschlüsse:

- Wasserzulauf: 250 mm über dem fertigen Fußboden, Steckverbindung 15/21 mit Absperrventil
- Abfluss: 40 mm Ø, 250 mm über dem fertigen Fußboden, Achsabstand zur Wand 70 mm

STANDARD

OPTIONEN

- Sicherheitswand
- VARIANTEN : Feste Treppe

- Sensor Armatur
- Fußbetätigung